

## 产品规格书

产品名称：LED隔离柱


规格：直径5mm，高度2-25mm

类型：黑色双坑

材质：尼龙66

用途：使类似LED产品立于PCB板上高度一致，中间隔板设计，引脚不会弯曲，折断，断路。使用方便。

### 尺寸图

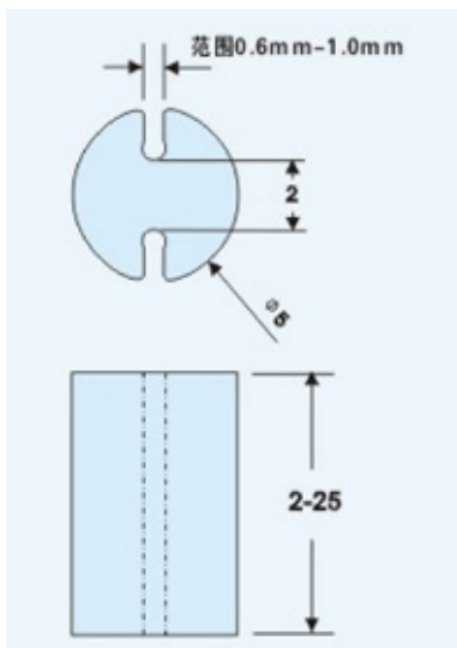

### 型号列表及对应高度

型号	高度 (mm)	型号	高度 (mm)	型号	高度 (mm)
HL5*2D	2	HL5*7D	7	HL5*13D	13
HL5*3D	3	HL5*7.5D	7.5	HL5*14D	14
HL5*3.5D	3.5	HL5*8D	8	HL5*15D	15
HL5*4D	4	HL5*8.5D	8.5	HL5*16D	16
HL5*4.5D	4.5	HL5*9D	9	HL5*17D	17
HL5*5D	5	HL5*9.5D	9.5	HL5*18D	18
HL5*5.5D	5.5	HL5*10D	10	HL5*19D	19
HL5*6D	6	HL5*11D	11	HL5*20D	20
H5*6.5D	6.5	HL5*12D	12	HL5*22D	22

型号规则：晶创和立 直径 \* 高度 特性描述代码

以HL5\*3.5D这个型号为例：HL表示“晶创和立”品牌。5代表直径为5mm

\*为间隔号 3.5表示高度3.5mm


D表示系列产品特性为：直径5mm黑色双坑高度可变

尺寸公差：1，直径公差为+0.05-0.1。2，高度公差为±0.1。3，其他尺寸公差为±0.1

### 外包装标签

### 实物图片



 深圳市晶创和立科技有限公司	
产品名称	
规格型号	
订单编号	
物料编号	
产品数量	
发货时间	

包装：塑料袋散装，2000只 / 袋

## 深圳市晶创和立科技有限公司

地址：深圳市龙华新区民治街道牛栏前天宫安防大厦 C913

电话：0755-23210829

传真：0755-23210825

网址：www.szjchl.com

邮箱：mk0622@163.com