

产品规格书

产品名称：LED隔离柱


规格：直径4mm，高度2-24mm

类型：黑色双坑

材质：尼龙66

用途：使类似LED产品立于PCB板上高度一致，中间隔板设计，引脚不会弯曲，折断，断路。使用方便。

尺寸图

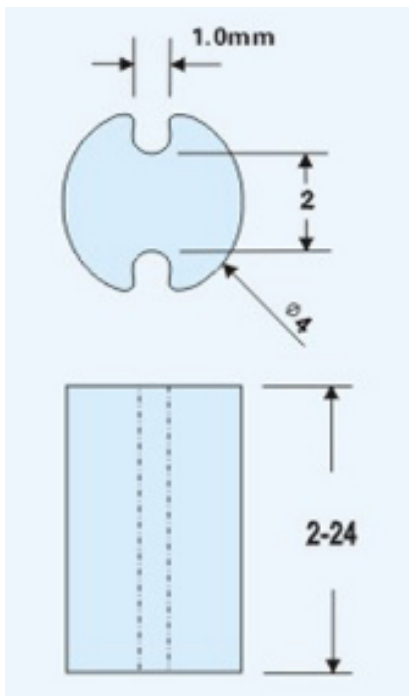

型号列表及对应高度

型号	高度 (mm)	型号	高度 (mm)	型号	高度 (mm)
HL4*2C	2	HL4*7.5C	7.5	HL4*16C	16
HL4*2.5C	2.5	HL4*8C	8	HL4*16.5C	16.5
HL4*3C	3	HL4*8.5C	8.5	HL4*17C	17
HL4*3.5C	3.5	HL4*9C	9	HL4*18C	18
HL4*4C	4	HL4*9.5C	9.5	HL4*19C	19
HL4*4.5C	4.5	HL4*10C	10	HL4*20C	20
HL4*5C	5	HL4*11C	11	HL4*21C	21
HL4*5.5C	5.5	HL4*12C	12	HL4*22C	22
HL4*6C	6	HL4*13C	13	HL4*24C	24
HL4*6.5C	6.5	HL4*14C	14		
HL4*7C	7	HL4*15C	15		

型号规则：晶创和立 直径 * 高度 特性描述代码

以HL4*2.5C这个型号为例：HL表示“晶创和立”品牌。4代表直径为4mm

*为间隔号 2.5表示高度2.5mm


C表示系列产品特性为：直径4mm黑色双坑高度可变

尺寸公差：1，直径公差为+0.05-0.1。 2，高度公差为±0.1。 3，其他尺寸公差为±0.1

实物图片



外包装标签

 深圳市晶创和立科技有限公司	
产品名称	
规格型号	
订单编号	
物料编号	
产品数量	
发货时间	

包装：塑料袋散装，2000只 / 袋

深圳市晶创和立科技有限公司

地址：深圳市龙华新区民治街道牛栏前天宫安防大厦 C913

电话：0755-23210829

传真：0755-23210825

网址：www.szjchl.com

邮箱：mk0622@163.com